


**Bellhop**

Designed by Edward Barber & Jay Osgerby



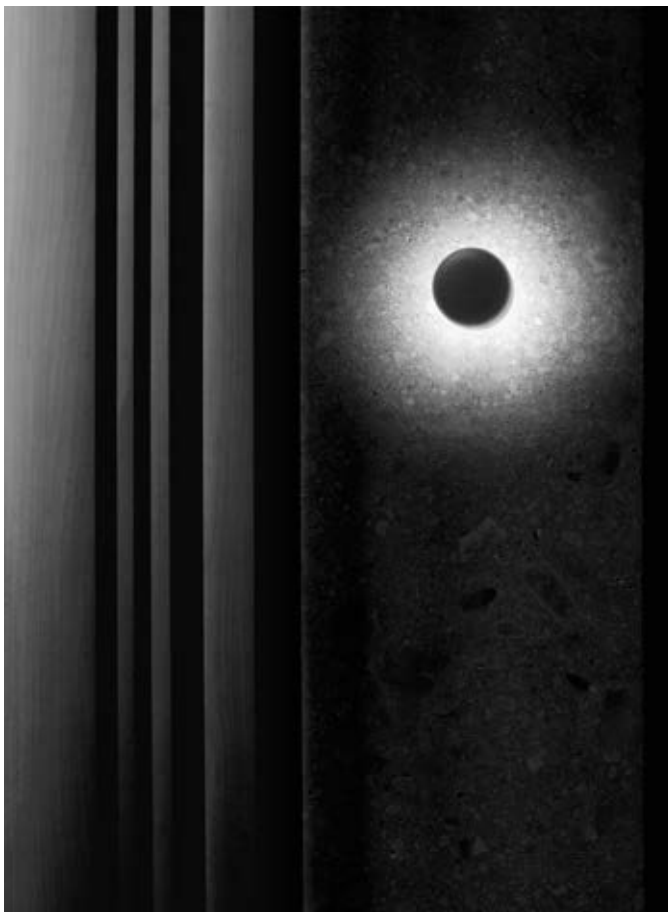

Bellhop Wall



Bellhop Pole



Bellhop Bollard

## Famiglia / Family

Bellhop Wall

Bellhop Bollard

Bellhop Pole



### Power Led

8W  
551 lm - 2700K/CRI 80  
580 lm - 3000K/CRI 80  
607 lm - 4000K/CRI 80  
[2200K available on request.](#)

### Power Led

8W  
551 lm - 2700K/CRI 80  
580 lm - 3000K/CRI 80  
607 lm - 4000K/CRI 80  
[2200K available on request.](#)

### Power Led

30W  
2490 lm - 2700K/CRI 80  
2590 lm - 3000K/CRI 80  
2760 lm - 4000K/CRI 80  
[2200K available on request.](#)

## Colori / Colours



01 White\*



06 Grey



12 Forest Green\*



18 Deep Brown



30 Black\*



33 Anthracite



56 Matt Stainless  
Steel\*

\* Solo per versioni bollard e wall. / Only for bollard and wall versions.

### **Bellhop Wall**

Apparecchi di illuminazione da parete della collezione per esterni Bellhop con illuminazione diffusa; è realizzata in alluminio estruso e pressofuso oppure in acciaio inossidabile.

### **Bellhop Bollard**

Versione Bollard della collezione per esterni di Bellhop per un'illuminazione diffusa. Realizzata in alluminio estruso e pressofuso o acciaio inossidabile, Bellhop è disponibile in due altezze diverse per il modello bollard e con un flusso ed emissione luminose diverse in modo da soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione esterna o prospettiva d'illuminazione necessaria.

### **Bellhop Pole**

Versione su palo della collezione per esterni di Bellhop a luce diffusa.

Testa in alluminio montata su un palo estruso lungo 3 m o 4 m, disponibile per installazione su superficie rigida o a terra.

### **Bellhop Wall**

Wall light version of the Bellhop Outdoor Collection for diffuse light, made of extruded and die-cast aluminium or stainless steel.



### **Bellhop Bollard**

Bollard version of the Bellhop Outdoor Collection for diffuse light. Made of extruded and die-cast aluminium or stainless steel, Bellhop is available in two heights for the bollard model and with different lumens and luminaire outputs as to comply with any outdoor setting and lighting scenario need.

### **Bellhop Pole**

Pole version of the Bellhop Outdoor Collection for diffuse light.

Aluminum head mounted on a 3m or 4m long extruded pole, available for installation on rigid surface or in ground.



Alimentazione elettrica 100-240V integrata. Attacco a parete.  
 Ogni apparecchio d'illuminazione è dotato di 200 mm di cavo per connessione all'interno del corpo dell'apparecchio.  
 La connessione è consigliata con un sistema di giunzione IP68 H<sub>2</sub>O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli, da ordinare separatamente.

100-240V power supply integrated. Direct wall installation.  
 Each luminaire is equipped with 200 mm length cable for connection inside the luminaire body.  
 Recommended connection with a 2 way terminal block 4 poles IP68 H<sub>2</sub>O Stop, to be ordered separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

**Power Led:** 8W - 783 lm ≠ FIXT 551 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 816 lm ≠ FIXT 580 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 873 lm ≠ FIXT 607 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

**2700K**

Non Dimmable

- F003C21A001
- F003C21A006
- F003C21A012
- F003C21A018
- F003C21A030
- F003C21A033
- F003C21A056
- 1-10V
- F003C21B001
- F003C21B006
- F003C21B012
- F003C21B018
- F003C21B030
- F003C21B033
- F003C21B056

Dali

- F003C21D001
- F003C21D006
- F003C21D012
- F003C21D018
- F003C21D030
- F003C21D033
- F003C21D056

**3000K**

Non Dimmable

- F003C31A001
- F003C31A006
- F003C31A012
- F003C31A018
- F003C31A030
- F003C31A033
- F003C31A056
- 1-10V
- F003C31B001
- F003C31B006
- F003C31B012
- F003C31B018
- F003C31B030
- F003C31B033
- F003C31B056

Dali

- F003C31D001
- F003C31D006
- F003C31D012
- F003C31D018
- F003C31D030
- F003C31D033
- F003C31D056


**4000K**

Non Dimmable



- F003C41A001
- F003C41A006
- F003C41A012
- F003C41A018
- F003C41A030
- F003C41A033
- F003C41A056
- 1-10V
- F003C41B001
- F003C41B006
- F003C41B012
- F003C41B018
- F003C41B030
- F003C41B033
- F003C41B056

Dali

- F003C41D001
- F003C41D006
- F003C41D012
- F003C41D018
- F003C41D030
- F003C41D033
- F003C41D056



# Bellhop Bollard 380



Alimentazione elettrica 100-240V inclusa. Pronta per l'installazione su superficie solida.  
 Ogni apparecchio d'illuminazione è dotato di 200 mm di cavo per connessione all'interno del corpo dell'apparecchio.  
 La connessione è consigliata con un sistema di giunzione IP68 H<sub>2</sub>O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli, da ordinare separatamente.

100-240V power supply included. Ready for installation on solid surface.  
 Each luminaire is equipped with 200 mm cable for connection inside the luminaire body.  
 Recommended connection with a 2 way terminal block 4 poles IP68 H<sub>2</sub>O Stop, to be ordered separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

**Power Led:** 8W - 783 lm ≠ FIXT 551 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 816 lm ≠ FIXT 580 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 873 lm ≠ FIXT 607 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

## 2700K

Non Dimmable

- F003A21A001
- F003A21A006
- F003A21A012
- F003A21A018
- F003A21A030
- F003A21A033
- F003A21A056

1-10V

- F003A21B001
- F003A21B006
- F003A21B012
- F003A21B018
- F003A21B030
- F003A21B033
- F003A21B056

Dali

- F003A21D001
- F003A21D006
- F003A21D012
- F003A21D018
- F003A21D030
- F003A21D033
- F003A21D056

## 3000K

Non Dimmable

- F003A31A001
- F003A31A006
- F003A31A012
- F003A31A018
- F003A31A030
- F003A31A033
- F003A31A056

1-10V

- F003A31B001
- F003A31B006
- F003A31B012
- F003A31B018
- F003A31B030
- F003A31B033
- F003A31B056

Dali

- F003A31D001
- F003A31D006
- F003A31D012
- F003A31D018
- F003A31D030
- F003A31D033
- F003A31D056

## 4000K

Non Dimmable


- F003A41A001
- F003A41A006
- F003A41A012
- F003A41A018
- F003A41A030
- F003A41A033
- F003A41A056

1-10V

- F003A41B001
- F003A41B006
- F003A41B012
- F003A41B018
- F003A41B030
- F003A41B033
- F003A41B056



Dali

- F003A41D001
- F003A41D006
- F003A41D012
- F003A41D018
- F003A41D030
- F003A41D033
- F003A41D056





## Bellhop Bollard 850



Alimentazione elettrica 100-240V inclusa. Pronta per l'installazione su superficie solida.  
 Ogni apparecchio d'illuminazione è dotato di 200 mm di cavo per connessione all'interno del corpo dell'apparecchio.  
 La connessione è consigliata con un sistema di giunzione IP68 H<sub>2</sub>O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli, da ordinare separatamente.

100-240V power supply included. Ready for installation on solid surface.  
 Each luminaire is equipped with 200 mm cable for connection inside the luminaire body.  
 Recommended connection with a 2 way terminal block 4 poles IP68 H<sub>2</sub>O Stop, to be ordered separately.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

**Power Led:** 8W - 783 lm ≠ FIXT 551 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 816 lm ≠ FIXT 580 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 873 lm ≠ FIXT 607 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

### 2700K

Non Dimmable

- F003B21A001
- F003B21A006
- F003B21A012
- F003B21A018
- F003B21A030
- F003B21A033
- F003B21A056

1-10V

- F003B21B001
- F003B21B006
- F003B21B012
- F003B21B018
- F003B21B030
- F003B21B033
- F003B21B056

Dali

- F003B21D001
- F003B21D006
- F003B21D012
- F003B21D018
- F003B21D030
- F003B21D033
- F003B21D056

### 3000K

Non Dimmable

- F003B31A001
- F003B31A006
- F003B31A012
- F003B31A018
- F003B31A030
- F003B31A033
- F003B31A056

1-10V

- F003B31B001
- F003B31B006
- F003B31B012
- F003B31B018
- F003B31B030
- F003B31B033
- F003B31B056

Dali

- F003B31D001
- F003B31D006
- F003B31D012
- F003B31D018
- F003B31D030
- F003B31D033
- F003B31D056

### 4000K

Non Dimmable


- F003B41A001
- F003B41A006
- F003B41A012
- F003B41A018
- F003B41A030
- F003B41A033
- F003B41A056

1-10V

- F003B41B001
- F003B41B006
- F003B41B012
- F003B41B018
- F003B41B030
- F003B41B033
- F003B41B056

Dali

- F003B41D001
- F003B41D006
- F003B41D012
- F003B41D018
- F003B41D030
- F003B41D033
- F003B41D056




## Bellhop Bollard: Accessori / Accessories

Piastra tirafondi.




Base plate with bolt.

Bellhop Bollard Ø125

F003Z010000



# Bellhop Pole with base

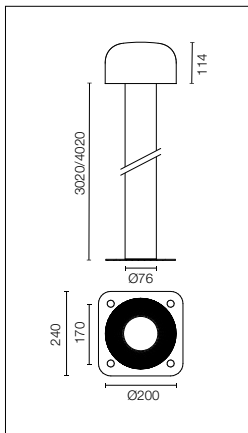

Alimentazione elettrica 220/240 inclusa. Pronta per l'installazione su superficie solida. Piastra base disponibile come accessorio. Ogni apparecchio d'illuminazione è dotato di 200 mm di cavo per connessione all'interno del corpo dell'apparecchio. La connessione è consigliata con un sistema di giunzione IP68 H<sub>2</sub>O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli, da ordinare separatamente. Versione dimmerabile e 110V disponibili su richiesta.

220-240V power supply included. Ready for installation on solid surface. Base plate available as accessory. Each luminaire is equipped with 200 mm cable for connection inside the luminaire body. Recommended connection with a 2 way terminal block 4 poles IP68 H<sub>2</sub>O Stop, to be ordered separately. 110V and dimmable versions available on request.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

**Power Led:** 30W - 3090 lm ≠ FIXT 2490 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 30W - 3220 lm ≠ FIXT 2590 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 30W - 3430 lm ≠ FIXT 2760 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

## 2700K

H 3020 mm  
Non Dimmable

- F003H21A006
- F003H21A018
- F003H21A033
- 1-10V
- F003H21B006
- F003H21B018
- F003H21B033
- Dali
- F003H21D006
- F003H21D018
- F003H21D033

## 3000K


H 3020 mm  
Non Dimmable

- F003H31A006
- F003H31A018
- F003H31A033
- 1-10V
- F003H31B006
- F003H31B018
- F003H31B033
- Dali
- F003H31D006
- F003H31D018
- F003H31D033

## 4000K

H 3020 mm  
Non Dimmable

- F003H41A006
- F003H41A018
- F003H41A033
- 1-10V
- F003H41B006
- F003H41B018
- F003H41B033
- Dali
- F003H41D006
- F003H41D018
- F003H41D033



## 2700K

H 4020 mm  
Non Dimmable

- F003L21A006
- F003L21A018
- F003L21A033
- 1-10V
- F003L21B006
- F003L21B018
- F003L21B033
- Dali
- F003L21D006
- F003L21D018
- F003L21D033

## 3000K


H 4020 mm  
Non Dimmable

- F003L31A006
- F003L31A018
- F003L31A033
- 1-10V
- F003L31B006
- F003L31B018
- F003L31B033
- Dali
- F003L31D006
- F003L31D018
- F003L31D033

## 4000K

H 4020 mm  
Non Dimmable

- F003L41A006
- F003L41A018
- F003L41A033
- 1-10V
- F003L41B006
- F003L41B018
- F003L41B033
- Dali
- F003L41D006
- F003L41D018
- F003L41D033





## Bellhop Pole: Accessori / Accessories




Piastra tirafondi per versione Bellhop palo con base.

Base plate with bolt for Bellhop Pole with base version.

Bellhop Pole Ø200  
F990G300000

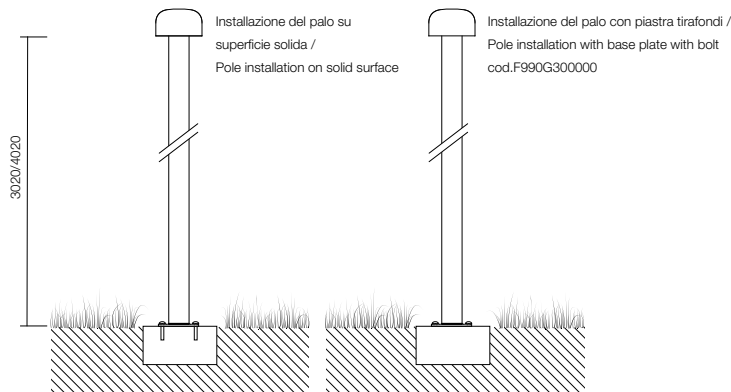

# Bellhop Pole Inground

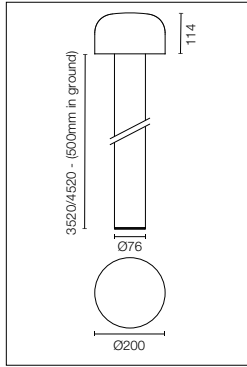

Alimentazione elettrica 220-240V inclusa.  
 Pronto per l'installazione a terra.  
 Ogni apparecchio d'illuminazione è dotato di 200 mm di cavo per connessione all'interno del corpo dell'apparecchio.  
 La connessione è consigliata con un sistema di giunzione IP68 H<sub>2</sub>O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli, da ordinare separatamente.  
 Versione dimmerabile e 110V disponibili su richiesta.

220-240V power supply included.  
 Ready for inground installation.  
 Each luminaire is equipped with 200 mm cable for connection inside the luminaire body.  
 Recommended connection with a 2 way terminal block 4 poles IP68 H<sub>2</sub>O Stop, to be ordered separately.  
 110V and dimmable versions available on request.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

**Power Led:** 30W - 3090 lm ≠ FIXT 2490 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 30W - 3220 lm ≠ FIXT 2590 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 30W - 3430 lm ≠ FIXT 2760 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

## 2700K

H 3520 mm  
 Non Dimmable

- F003G21A006
- F003G21A018
- F003G21A033
- 1-10V
- F003G21B006
- F003G21B033
- F003G21B018
- Dali
- F003G21D006
- F003G21D018
- F003G21D033

## 3000K


H 3520 mm  
 Non Dimmable

- F003G31A006
- F003G31A018
- F003G31A033
- 1-10V
- F003G31B006
- F003G31B018
- F003G31B033
- Dali
- F003G31D006
- F003G31D018
- F003G31D033

## 4000K

H 3520 mm  
 Non Dimmable

- F003G41A006
- F003G41A018
- F003G41A033
- 1-10V
- F003G41B006
- F003G41B018
- F003G41B033
- Dali
- F003G41D006
- F003G41D018
- F003G41D033



## 2700K

H 4520 mm  
 Non Dimmable

- F003K21A006
- F003K21A018
- F003K21A033
- 1-10V
- F003K21B006
- F003K21B018
- F003K21B033
- Dali
- F003K21D006
- F003K21D018
- F003K21D033

## 3000K



H 4520 mm  
 Non Dimmable

- F003K31A006
- F003K31A018
- F003K31A033
- 1-10V
- F003K31B006
- F003K31B018
- F003K31B033
- Dali
- F003K31D006
- F003K31D018
- F003K31D033

## 4000K

H 4520 mm  
 Non Dimmable

- F003K41A006
- F003K41A018
- F003K41A033
- 1-10V
- F003K41B006
- F003K41B018
- F003K41B033
- Dali
- F003K41D006
- F003K41D018
- F003K41D033

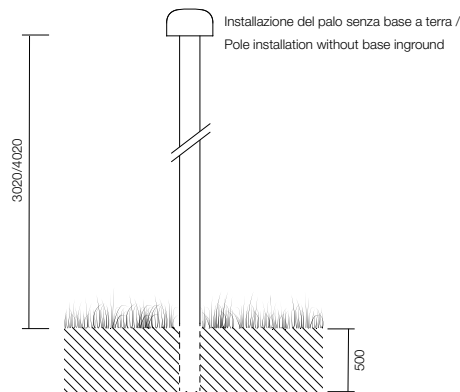

## Bellhop Pole: Accessori / Accessories

Sistema di giunzione IP68  
H<sub>2</sub>O Stop anti-condensa a 2  
vie 4 poli. (Ø5,5÷12mm cavo).

2 way terminal block 4 poles  
IP68 H<sub>2</sub>O Stop.  
(ø5,5÷12mm cable).

Bellhop Wall / Bollard / Pole  
F990C00A000



Dispositivo di protezione  
per il sovraccarico. 240 Vac.  
Corrente massima di scarica  
10KA (8/29us). Massima  
corrente operativa 5A. Adatto  
per la connessione in serie.  
IP66.

Surge protection device.  
275Vac. Maximum discharge  
current 10KA (8/20us).  
Maximum operating current  
5A. Suitable for series  
connection. IP66.

Bellhop Wall / Bollard / Pole  
F990E00A000

