



IC Light

Designed by Michael Anastassiades



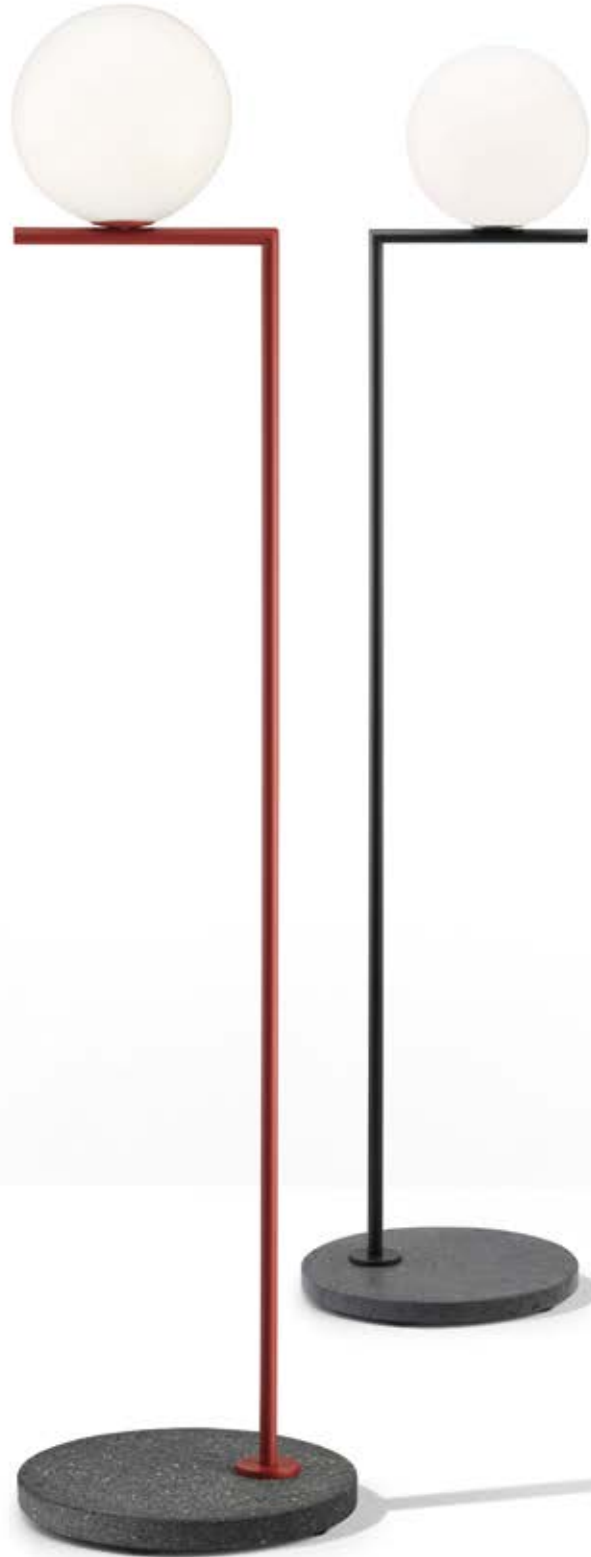

IC Lights Floor

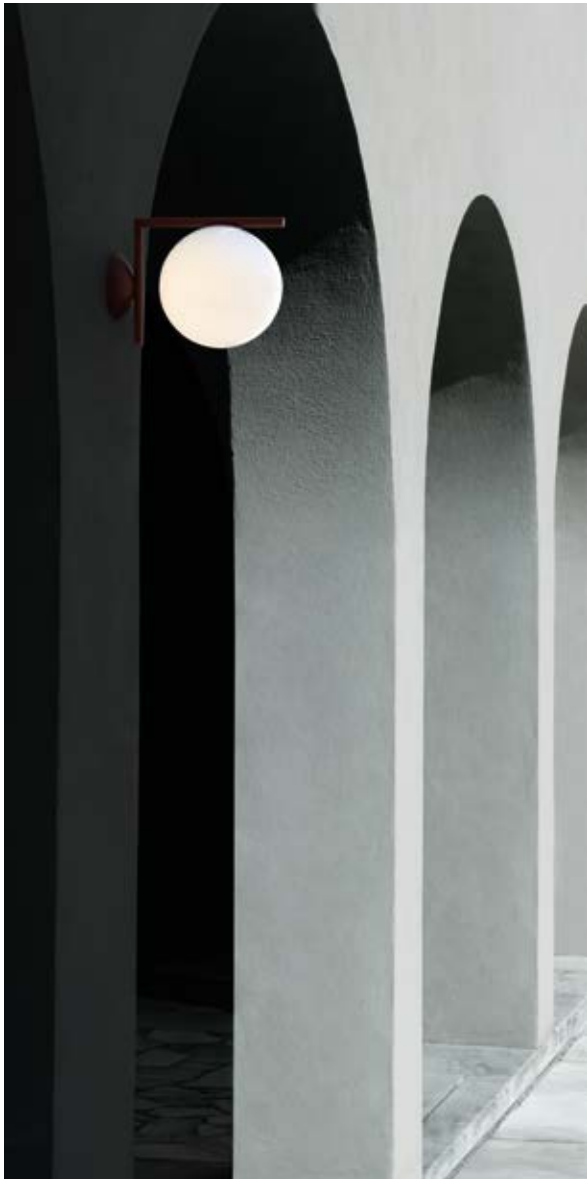

IC Lights Wall



IC Lights Floor

Famiglia / Family


IC Wall / Ceiling



Led
Max 8W E14

Led
Max 15W E27

IC Floor

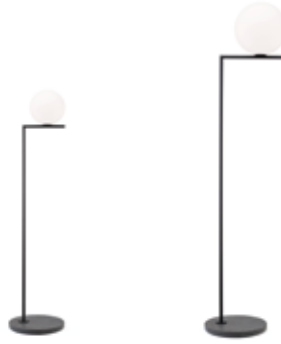

Led
Max 8W E14

Led
Max 15W E27

Colori / Colours



18 Deep Brown



30 Black



37 Burgundy Red



55 Brushed Stainless
Steel



59 Brass Finish

IC Floor Outdoor - Stone bases



30 Black/Black Lava



18 Deep Brown/Travertino
Imperiale



37 Burgundy Red/Black Lava



55 Brushed Stainless Steel/
Occhio di Pernice



59 Brass Finish/Grey Lava

IC Light

Descrizione / Description



Apparecchio di illuminazione da parete-plafone a luce diffusa per uso esterno disponibile in due dimensioni. Telaio in acciaio inox spazzolato, in finitura ottone spazzolato o verniciato colore nero opaco o rosso burgundy. Le parti strutturali dell'apparecchio vengono trattate con procedimento di conversione chimica al fine di ottenere una efficiente resistenza agli agenti atmosferici. Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.

Diffusore opalino in vetro soffiato bianco latte lucido. L'apparecchio è fornito completo con guarnizione per la connessione a tenuta IP. Sorgente luminosa esclusa attacco E14/E27.

Wall- or ceiling-mounted light fitting with diffuse light for exterior use available in two sizes. Frame in brushed stainless steel, brushed brass finish or painted opaque black or burgundy. The structure of the fitting is treated with a chemical conversion process for effective resistance to atmospheric agents. Special attention is recommended during installation and maintenance to prevent damage to the powder coating.

Opalescent diffuser in shiny white translucent blown glass. The light comes with seals for IP-rated connection. Light source with E14/E27 connection not included.

IC Ceiling Wall 1 Outdoor

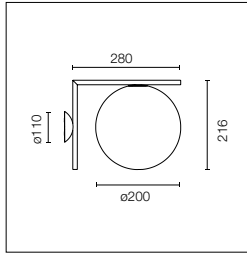

Sorgente luminosa esclusa.
Apparecchio di illuminazione
da parete/soffitto a luce diffusa.
Telaio in ottone, spazzolato e
verniciato trasparente o acciaio
cromato. Diffusore opalino di
vetro soffiato.


Light source excluded. Optional
LED bulb sold separately. Wall
mounting system contains the
wiring system. Watertight cable
gland included.

Led: max 8W - E14 - 220-240V

- F012H00C018
- F012H00C030
- F012H00C037
- F012H00C055
- F012H00C059



Accessori / Accessories

- 1 x LED 8W E14 900lm 3000K cod. RF32291 [e] DIMMER
- 1 x LED 8W E14 900lm 2700K cod. RF32290 [e] DIMMER



@3000K

IC Ceiling Wall 2 Outdoor



Sorgente luminosa esclusa.
Apparecchio di illuminazione
da parete/soffitto a luce diffusa.
Telaio in ottone, spazzolato e
verniciato trasparente o acciaio
cromato. Diffusore opalino di
vetro soffiato.


Light source excluded. Optional
LED bulb sold separately. Wall
mounting system contains the
wiring system. Watertight cable
gland included.

Led: max 15W - E27 - 220-240V

- F012J00C018
- F012J00C030
- F012J00C037
- F012J00C055
- F012J00C059



Accessori / Accessories

- 1 x LED 15W E27 2000lm 2700K cod. RF32288 [e] DIMMER
- 1 x LED 15W E27 2000lm 3000K cod. RF32289 [e] DIMMER



@3000K

IC Floor 1 Outdoor

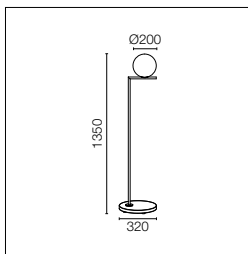

Sorgente luminosa esclusa.
Cavo adatto per outdoor 5 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.
Interruttore dimmer a pedale retroilluminato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/OFF e regolazione del flusso luminoso 30-100% (con lampadina a LED Dimmerabile).


Bulb not included.
5-m cable with Schuko IP44 plug suitable for outdoor use.
Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100% (with dimmable LED bulb).

Led: max 8W - E14 - 220-240V

- F012A01C018.A
- F012A02C030.A
- F012A02C037.A
- F012A04C055.A
- F012A03C059.A



Accessori / Accessories

- 1 x LED 8W E14 900lm 3000K cod. RF32291 [e] DIMMER
- 1 x LED 8W E14 900lm 2700K cod. RF32290 [e] DIMMER



@3000K

IC Floor 2 Outdoor

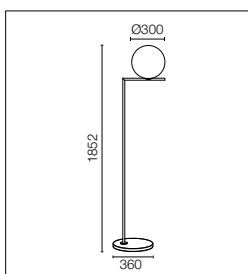

Sorgente luminosa esclusa.
Cavo adatto per outdoor 5 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.
Interruttore dimmer a pedale retroilluminato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/OFF e regolazione del flusso luminoso 30-100% (con lampadina a LED Dimmerabile).


Bulb not included.
5-m cable with Schuko IP44 plug suitable for outdoor use.
Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100% (with dimmable LED bulb).

Led: max 15W - E27 - 220-240V

- F012B01C018.A
- F012B02C030.A
- F012B02C037.A
- F012B04C055.A
- F012B03C059.A

Accessori / Accessories

- 1 x LED 15W E27 2000lm 2700K cod. RF32288 [e] DIMMER
- 1 x LED 15W E27 2000lm 3000K cod. RF32289 [e] DIMMER



@3000K